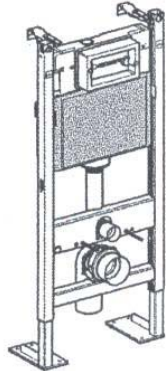







WC suspendu



Description	Montage
<p>Bâti-support métallique autoportant pour WC suspendu, ensemble complet prémonté comprenant, réservoir encastré 6 /7.5 Litres, mécanisme de chasse double touche, robinet flotteur F2000 silencieux (classe acoustique 1), fixation cuvette par tiges filetées M12 (réglable 180-230 mm), fixations pour montage en applique sur un mur fournies réf. 111.839, jeu de manchettes de raccordement, coude d'évacuation Pehd 90 mm, pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm, cache-boulons.</p> <p style="text-align: right;">Réf : 457.565.00.1</p> <p>Plaques de déclenchement double touche en matière synthétique, 3 couleurs au choix:</p> <p>Blanc Réf : 115.100.11.1</p> <p>Chromé brillant Réf : 115.100.21.1</p> <p>Chromé satiné Réf : 115.100.46.1</p> <p>Bâti compatible avec poussoirs Prego 115.94X.XX.1</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>• Manchon de racc. Pehd/PVC</p> <p style="text-align: right;">Réf : 359.144.11.1</p> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;">     </div> <p>• Montage en cloison légère à simple ossature métallique, profilé non renforcé de 0.6 mm d'épaisseur, habillage minimum 26 mm (2 plaques de BA13)</p> <p>• Montage en applique sur un mur porteur ou non avec habillage léger ou maçonné.</p> <p>Habillage léger : minimum 26 mm (2 plaques de BA13)</p> <p>• Montage en gaine technique (contre mur porteur ou non) avec accès au réservoir côté WC ou côté gaine.</p>

Essais

Bâtisupport résistant à 400 kg de charges statiques, essais réalisés selon norme XP D12-208 (février 2001)