

POSTE 9.4.1

Doublage sur fourrures Stil® F 530 - mur parpaing - 1x Placoplatre® BA 13 - hauteur max 5,30m

Doublage sur fourrures Stil® F 530 - mur parpaing

1x Placoplatre® BA 13 - hauteur max 5,30m




Les doublages sur ossature métallique Placostil® F 530 sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique autoportante et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d'aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques.

GR 32 ep 140 mm R



9.4.7 décor gyptone

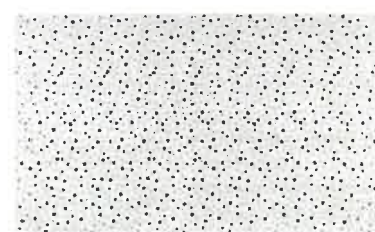

POSTE 9.4.4

Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Placoplatre® BA 25 avec MSP 48-50 - EI120 - 48dB - max 4,15m

Cloison distributive Placostil® 98/48

1x Placoplatre® BA 25 avec MSP 48-50 - EI120 - 48dB - max 4,15m



Les cloisons de distribution Placostil® "monoparement" sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques,...

POSTE 9.4.5

Cloison distributive Placostil® 72/48 - 1x Placoplatre® BA 13 avec M 48 - EI30 - 36dB - max 3,45m

Cloison distributive Placostil® 72/48

1x Placoplatre® BA 13 avec M 48 - EI30 - 36dB - max 3,45m



Les cloisons de distribution Placostil® sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 13 à 18 mm d'épaisseur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature et le nombre de plaques...

POSTE 9.4.2 CF1/2 H

Plafond Placostil® sur fourrures Stil® F 530 sous charpente bois ou métallique - 2x Placoplatre® BA 13 - R30 - portée max 1,20m

Plafond Placostil® sur fourrures Stil® F 530 sous charpente bois ou métallique

2x Placoplatre® BA 13 - R30 - portée max 1,20m



Les plafonds Placostil® sur fourrures sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique Placostil®. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® permettent de répondre à toutes les contraintes :
- de formes - ouvrages...

NOTA :
- Fondations déterminées après sondage de sol
- Ces plans ne sont pas des plans d'exécutions
- Mesure de côte interdite sur plan


Projet :

Construction d'une résidence senior et d'une salle d'activités commune

Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle

Maître d'ouvrage :

Mairie d'Aussac-Vadalle
61 rue de la République
16560 Aussac-Vadalle

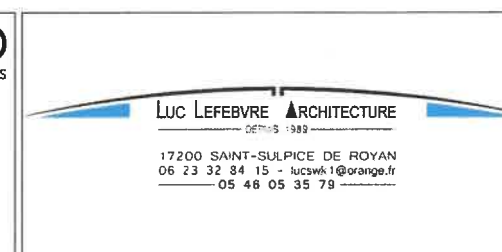

Phase du projet

ESQ	DCE
APD	EXE
PC	DOE

**Vue en plan
Salle d'activités**

Echelle: 1 : 50

Date: 27/11/23

Repère: DCE 1.9