

Ets CHARRIER SAS

S.A.S. au Capital de 7622 €
 LD LE CHAMP DE MALOIRE 16230 FONTCLAIREAU
 Siret 348 431 388 00027 – Code APE 4399C
 R.C.S - R.M Angoulême 348 431 388
 Crédit Agricole Mansle N° 13325908302
 charrier.jeanmichel@wanadoo.fr
 N° T.V.A FR 60 348 431 388 000 27

Tél. 05.45.22.28.35
 Fax 05.45.20.39.57

PAVILLONS TRADITIONNELS
 BATIMENTS INDUSTRIELS
 - RENOVATIONS -

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

L e Bourg

D E V I S

FONTCLAIREAU, le 21/02/2013

Référence : 5313

16560 AUSSAC VADALLE

Objet du devis

Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines. Lot 9 Carrelage Faïence

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
1	GENERALITES				
1.1	Définition de l'opération				
	TOTAL Définition de l'opération				
1.2	Documents techniques - normes				
	TOTAL Documents techniques - normes				
1.3	Planeités				
	TOTAL Planeités				
1.4	Obligations du constructeur				
	Pendant la période de préparation				
	Avant début d'exécution				
	Pendant l'exécution				
	TOTAL Obligations du constructeur				
1.5	Préparation des sols niveaux				
	TOTAL Préparation des sols niveaux				
1.6	Carrelages				
	Généralités				
	Planéité				
	TOTAL Carrelages				
1.7	Revetements de faïence				
	Généralités				
	TOTAL Revêtements de faïence				

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant €.H.T.
1.8	Obligations du constructeur Pendant la période de préparation Avant début d'exécution Pendant l'exécution TOTAL Obligations du constructeur				
1.9	Préparation des sols niveaux TOTAL Préparation des sols niveaux				
1.10	Execution TOTAL Execution				
1.11	Stockage des matériaux TOTAL Stockage des matériaux				
1.12	Nettoyage protection TOTAL Nettoyage protection				
1.13	Clauses particulières TOTAL clauses particulières				
1.14	Mise en oeuvre Mise en oeuvre TOTAL Mise en oeuvre				
1.15	Qualité des matériaux Qualité des matériaux Eau de gachage Ciments Agrégats Colles et mortiers colles TOTAL Qualité des matériaux				
1.16	Clause particulière à la remise d'offres TOTAL Clause particulière à la remise d'offres				
1.17	Coordination TOTAL Coordination TOTAL GENERALITES				
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES TOTAL DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3	HYGIENE SECURITE ET NETTOYAGE				
3.1	Hygiène - sécurité et nettoyage TOTAL Hygiène - sécurité et nettoyage TOTAL HYGIENE SECURITE ET NETTOYAGE				
4	NOTA IMPORTANT TOTAL NOTA IMPORTANT				


Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
5	DEMOLITIONS ET DEPOSES				
5.1	Démolitions - déposes				
	Dépose du sol carrelé	M²	18,27	18,00	328,86
	Dépose de la faïence murale	Ens	1,00	690,00	690,00
	TOTAL Démolitions - déposes				1 018,86
	TOTAL DEMOLITIONS ET DEPOSES				1 018,86
6	TRAVAUX PREPARATOIRES				
6.1	Enduit de lissage				
	Type P3	M²	25,21	16,00	403,36
	TOTAL Enduit de lissage				403,36
6.2	Primaire d'accrochage				
	Surface courante	M²	25,21	6,00	151,26
	TOTAL Primaire d'accrochage				151,26
6.3	Etancheité sous carrelage				
	Surfaces courantes	M²	25,21	12,00	302,52
	TOTAL Etancheité sous carrelage				302,52
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				857,14
7	CARRELAGE INTERIEUR COLLE				
7.1	Carrelage MIRAGE TYMAKER 30/30 finition naturelle				
	De format 30 x 30 cm	M²	25,21	40,10	1 010,92
	PV pour jointoiement epoxy	Pm			
	PV pour nettoyage du carrelage au "PS873 et au "Deterdec"	Ens	1,00	30,00	30,00
	TOTAL Carrelage MIRAGE TYMAKER 30/30 finition naturelle				1 040,92
7.2	Pose siphons de sol				
	TOTAL Pose siphons de sol		3,00		
7.3	Profilés métalliques SCHLUTER TENO T				
	Barres de seuils	MI	3,60	5,50	19,80
	TOTAL Profilés métalliques SCHLUTER TENO T				19,80
7.4	Plinthes Tymaker de Mirage				
	Surface courante	MI	31,20	9,90	308,88
	TOTAL Plinthes Tymaker de Mirage				308,88
7.5	Jointoiement				
	TOTAL Jointoiement				
	TOTAL CARRELAGE INTERIEUR COLLE				1 369,60
8	FAIENCES				
8.1	Sous couches de protection				
	Primaire d'accrochage				
	Résine				
	Bande d'étanchéité				
	Encollage	M2	87,94	9,00	791,46
	TOTAL Sous couches de protection				791,46

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
8.2	Revetements muraux (Icolori)				
	Sur toute la hauteur	MI	83,83	46,00	3 856,18
	Sur 60 cm de hauteur	MI	4,11	46,00	189,06
	PV pour profils cornières PVC	Ens	1,00	80,00	80,00
	PV pour jointoiement epoxy	Pm			
	PV pour nettoyage du carrelage au "PS87" et au "Deterdec"	Ens	1,00	30,00	30,00
	TOTAL Revetements muraux (Icolori)				4 155,24
8.3	Profiles Schuler-Rondec-Pro				
	Profilé de finition Rondec Pro Schuler	MI	10,40	3,95	41,08
	TOTAL Profiles Schuler-Rondec-Pro				41,08
	TOTAL FAIENCES				4 987,78
9	DIVERS				
9.1	D.O.E				
	Dossier des ouvrages exécutés	Ens	1,00	30,00	30,00
	TOTAL D.O.E				30,00
	TOTAL DIVERS				30,00

Total H.T.	8 263,38
T.V.A. 19,6 %	1 619,62
Total T.T.C.	9 883,00
Net à payer (Euros)	9 883,00

A l'acceptation du devis, prière de nous retourner le double joint avec la mention : "Lu et approuvé, bon pour accord et exécution" et votre signature

Soit, un montant de 64828,23 Francs

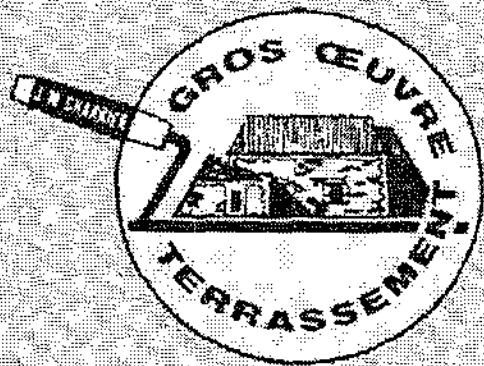

Ets CHARRIER SAS

S.A.S. au Capital de 7622 €
 LD LE CHAMP DE MALOIRE 16230 FONTCLAIREAU
 Siret 348 431 388 00027 – Code APE 4399C
 R.C.S - R.M Angoulême 348 431 388
 Crédit Agricole Mansle N° 13325908302
 charrier.jeanmichel@wanadoo.fr
 N° T.V.A FR 60 348 431 388 000 27

Tél. 05.45.22.28.35
 Fax 05.45.20.39.57

PAVILLONS TRADITIONNELS
 BATIMENTS INDUSTRIELS
 - RENOVATIONS -

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

Le Bourg

D E V I S

FONTCLAIREAU, le 21/02/2013

Référence : 5311

16560 AUSSAC VADALLE

Objet du devis

Construction d'un atelier municipal. Lot 9 Carrelage Faïence

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant €H.T.
1	GENERALITES				
1.1	Définition de l'opération				
	TOTAL Définition de l'opération				
1.2	Documents techniques - normes				
	TOTAL Documents techniques - normes				
1.3	Planeités				
	TOTAL Planeités				
1.4	Obligations du constructeur				
	Pendant la période de préparation				
	Avant début d'exécution				
	Pendant l'exécution				
	TOTAL Obligations du constructeur				
1.5	Préparation des sols niveaux				
	TOTAL Préparation des sols niveaux				
1.6	Carrelages				
	Généralités				
	Planéité				
	TOTAL Carrelages				
1.7	Revetements de faïence				
	Généralités				
	TOTAL Revêtements de faïence				

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
1.8	Obligations du constructeur Pendant la période de préparation Avant début d'exécution Pendant l'exécution TOTAL Obligations du constructeur				
1.9	Préparation des sols niveaux TOTAL Préparation des sols niveaux				
1.10	Execution TOTAL Execution				
1.11	Stockage des matériaux TOTAL Stockage des matériaux				
1.12	Nettoyage protection TOTAL Nettoyage protection				
1.13	Clauses particulières TOTAL clauses particulières				
1.14	Mise en oeuvre Mise en oeuvre TOTAL Mise en oeuvre				
1.15	Qualité des matériaux Qualité des matériaux Eau de gachage Ciments Agrégats Colles et mortiers colles TOTAL Qualité des matériaux				
1.16	Clause particulière à la remise d'offres TOTAL Clause particulière à la remise d'offres				
1.17	Coordination TOTAL Coordination TOTAL GENERALITES				
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES TOTAL DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3	HYGIENE SECURITE ET NETTOYAGE				
3.1	Hygiène - sécurité et nettoyage TOTAL Hygiène - sécurité et nettoyage TOTAL HYGIENE SECURITE ET NETTOYAGE				
4	NOTA IMPORTANT TOTAL NOTA IMPORTANT				

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
5	TRAVAUX PREPARATOIRES				
5.1	Primaire d'accrochage				
	Surface courante	M²	41,10	2,00	82,20
	TOTAL Primaire d'accrochage				82,20
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				82,20
6	CARRELAGE INTERIEUR COLLE				
6.1	Carrelage TYMAKER finition Naturelle				
	De format 30 x 30 cm	M²	41,10	39,00	1 602,90
	TOTAL Carrelage TYMAKER finition Naturelle				1 602,90
6.2	Pose siphons de sol				
	TOTAL Pose siphons de sol		2,00		
6.3	Profilés métalliques SCHLUTER TENO T				
	Barres de seuils	MI	6,30	5,50	34,65
	TOTAL Profilés métalliques SCHLUTER TENO T				34,65
6.4	Plinthes Tymaker de Mirage				
	Surface courante	MI	45,80	9,80	448,84
	TOTAL Plinthes Tymaker de Mirage				448,84
6.5	Jointoiement				
	TOTAL Jointoiement				
	TOTAL CARRELAGE INTERIEUR COLLE				2 086,39
7	FAIENCES				
7.1	Sous couches de protection				
	Sous couche d'étanchéité type LANKO 588	M2	33,78	10,00	337,80
	TOTAL Sous couches de protection				337,80
7.2	Revetements muraux (Icolori)				
	Sur toute la hauteur	MI	30,10	43,00	1 294,30
	Sur 60 cm de hauteur	MI	6,14	43,00	264,02
	TOTAL Revêtements muraux (Icolori)				1 558,32
7.3	Jointoiement étanche				
	TOTAL Jointoiement étanche				
	TOTAL FAIENCES				1 896,12
8	DIVERS				
8.1	D.O.E				
	Dossier des ouvrages exécutés	Ens	1,00	30,00	30,00
	TOTAL D.O.E				30,00
	TOTAL DIVERS				30,00
9	NETTOYAGE				
9.1	Propreté du chantier - nettoyage				
	TOTAL Propreté du chantier - nettoyage				

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
	TOTAL NETTOYAGE				

Total H.T.	4 094,71
T.V.A. 19,6 %	802,56
Total T.T.C.	4 897,27
Net à payer (Euros)	4 897,27

A l'acceptation du devis, prière de nous retourner le double joint avec la mention : "Lu et approuvé, bon pour accord et exécution" et votre signature

Soit, un montant de 32123,99 Francs