

SDEG 16

308, rue de Basseau
16021 ANGOULEME Cedex
Téléphone : 05.45.67.35.00
Télécopie : 05.45.67.35.20
E-mail : SDE.CHARENTE@wanadoo.fr

Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz
de la Charente

RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

Carnet de Réseau, Branchements et Eclairage Public

Commune(s) : AUSSAC VADALLE

Lieu(x)-dit(s) : Ravaud

Nature des travaux


Travaux sur le réseau public de
distribution d'électricité

N° de dossier SDEG 16 : 2009-C-191-PR
2010-AF-1596-EP
2009-C-192-CE

Indice 1 - 031110


Fausse Coupure **S1**

Coffret EP **EP3**

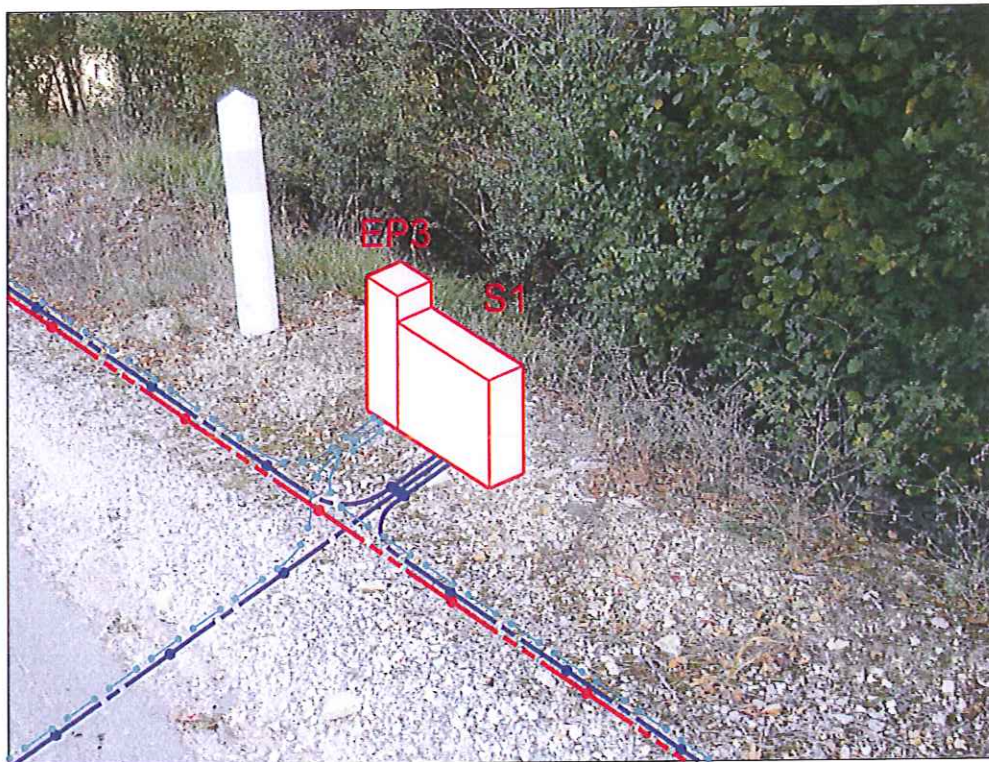


		S1
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0079 Fausse coupure grille 240 mm².	1	
10-0082 Socle double sans téléreport.	1	
10-0084 Couvercle de socle.	2	

		EP3
TRAVAUX DE POSE ECLAIRAGE PUBLIC		
	Unité	ml
10-0085 Bornier de repiquage.	1	
10-0112 Socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	
10-0113 Couvercle de socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	

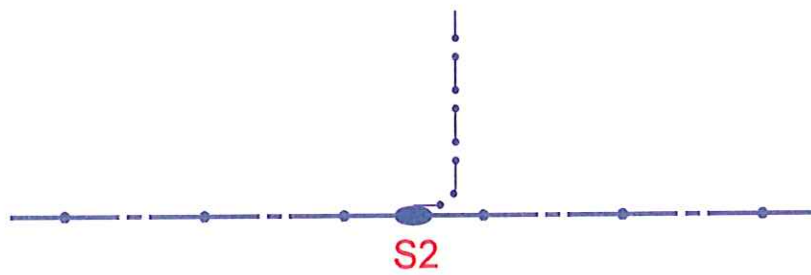


10-0075

TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		S2
Boite de dérivation ou de jonction souterraine sur câble BT 150 mm²	Unité	ml
	1	

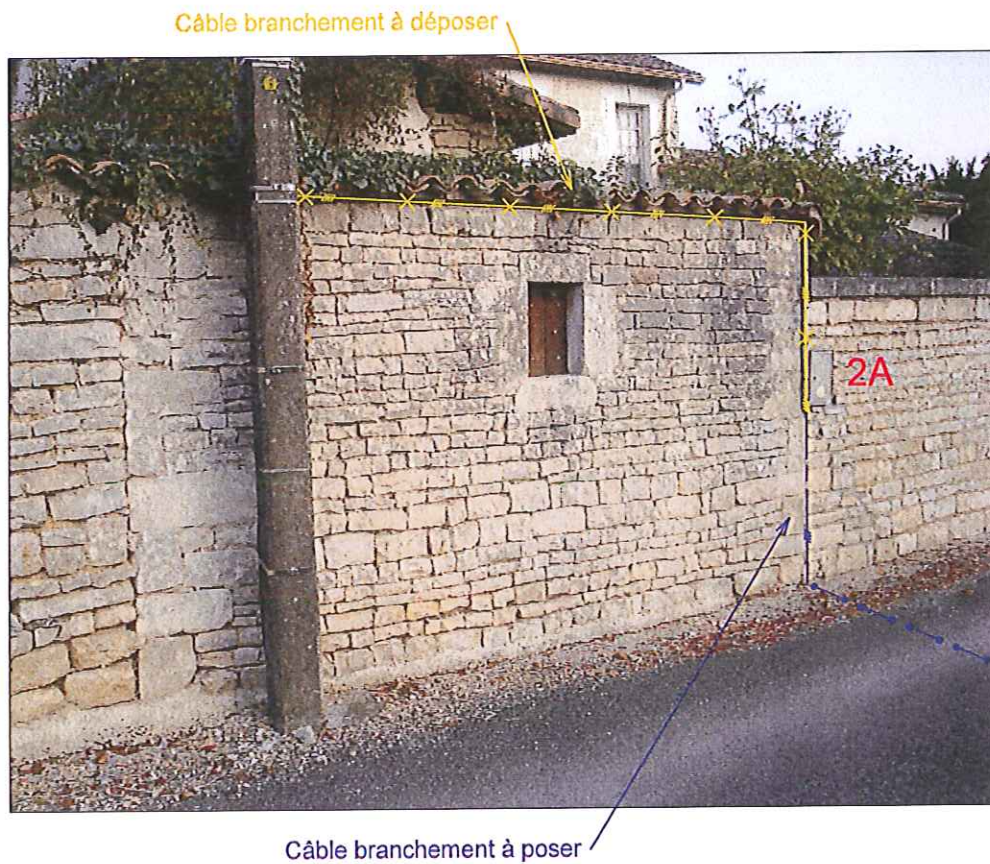

		2A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	1.50
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1

Câble branchement à déposer

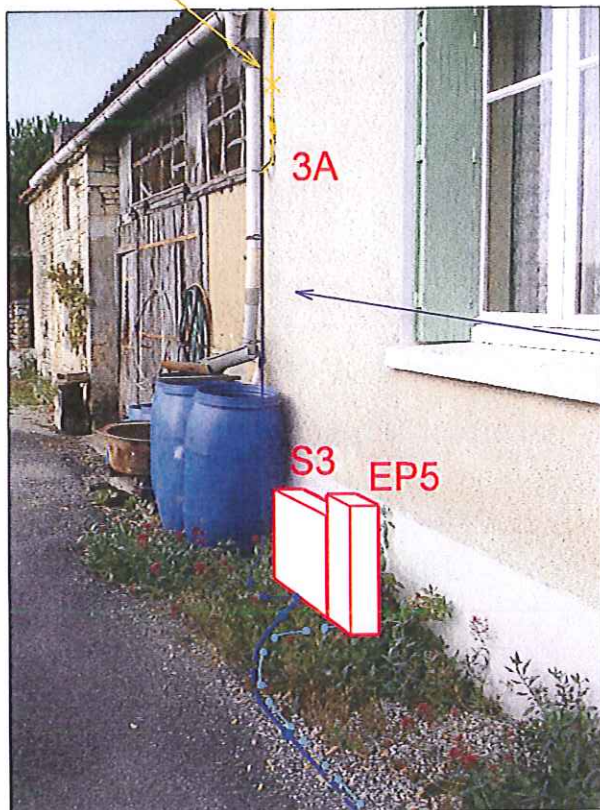

Coffret modulaire S3

Coffret EP EP5

Branchement 3A

Câble branchement à poser

			S3
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION			
	Unité	ml	
10-0041	Confection MATN	1	
10-0091	Borne RMBT 3 directions ou 6 plages - avec téléreport	1	
10-0099	Module réseau 95-150 mm²	1	
10-0103	Module de brt Tri protégé (3 phases + neutre)	1	
			3A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION			
	Unité	ml	
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1	
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.		2.00
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1	
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	
			EP5
TRAVAUX DE POSE ECLAIRAGE PUBLIC			
	Unité	ml	
10-0085	Bornier de repiquage.	1	
10-0112	Socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	
10-0113	Couvercle de socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	



		S4	
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION			
		Unité	ml
10-0041	Confection MATN	1	
10-0078	Fausse coupure grille 150 mm².	1	
10-0082	Socle double sans téléreport.	1	
10-0084	Couvercle de socle.	2	

Câble branchement à déposer



Câble branchement à poser

Coffret S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=34cm x Prof=18cm)

		4A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	2
09-0010	Encastrement de coffret	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	2.50
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1

Branchement	4B
Coffret EP	EP6
Lanterne/façade	L1

Lanterne à poser sur façade

Câble branchement à déposer



Câble d'éclairage public à poser

Câble branchement à poser

Coffret S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=34cm x Prof=18cm)

Coffret 1830 couleur ivoire à encastrer
(L=17cm x H=21cm x Prof=10cm)

		4B
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	2
09-0010	Encastrement de coffret	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	2.50
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1

		EP6-L1
TRAVAUX DE POSE ECLAIRAGE PUBLIC		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	2
09-0010	Encastrement de coffret	1
09-0016	Pose de câble d'éclairage public sur façade.	8.00
15-0039	Encastrement d'un coffret	1
15-0078	Mise en place d'une lanterne sur façade	1
15-0140	Coffret de distribution ou de dérivation	1

Câble branchement à déposer




Câble branchement à poser

		4C
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	1.00
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
10-0067	Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	1
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1


Fausse Coupure **S5**

Coffret EP **EP9**

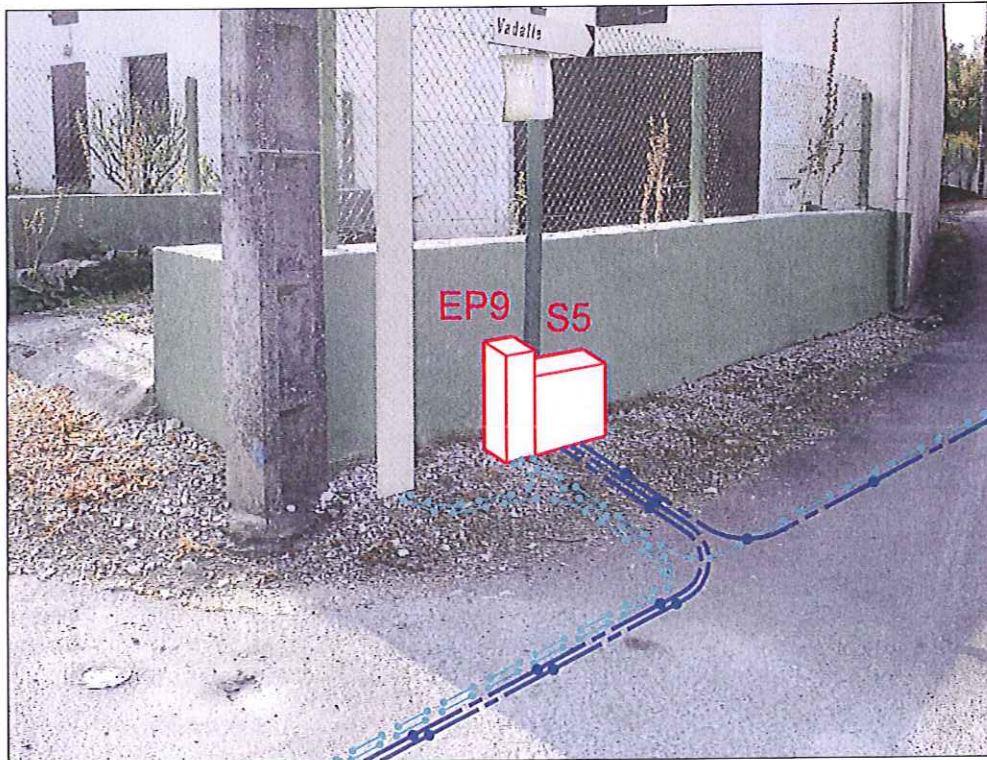



		S5
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0079 Fausse coupure grille 240 mm².	1	
10-0082 Socle double sans téléreport.	1	
10-0084 Couvercle de socle.	2	

		EP9
TRAVAUX DE POSE ECLAIRAGE PUBLIC		
	Unité	ml
10-0085 Bornier de repiquage.	1	
10-0112 Socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	
10-0113 Couvercle de socle pour coffret coupe-circuit ou branchement.	1	

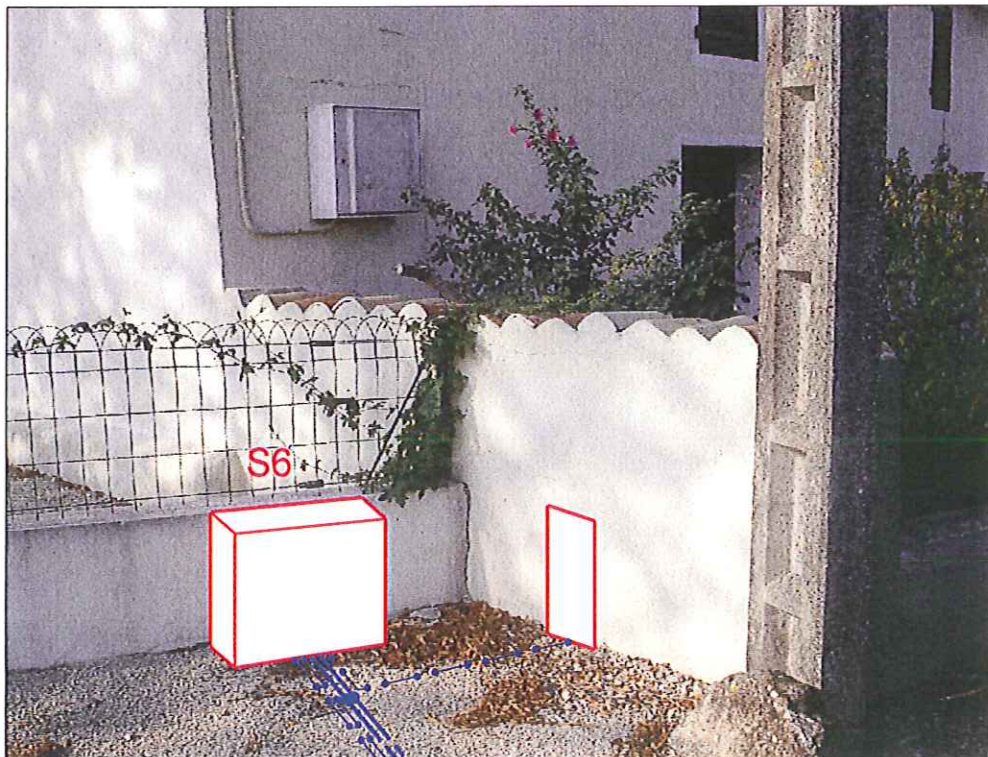

		S6
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0078 Fausse coupure grille 150 mm².	1	
10-0082 Socle double sans téléreport.	1	
10-0084 Couvercle de socle.	2	


Câble branchement à déposer

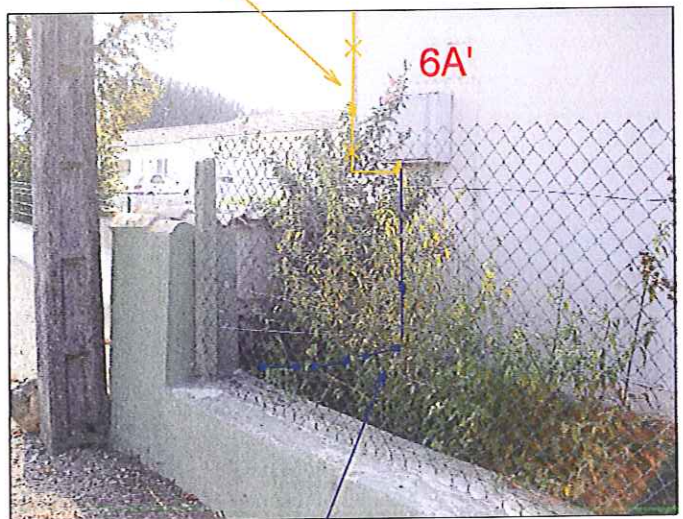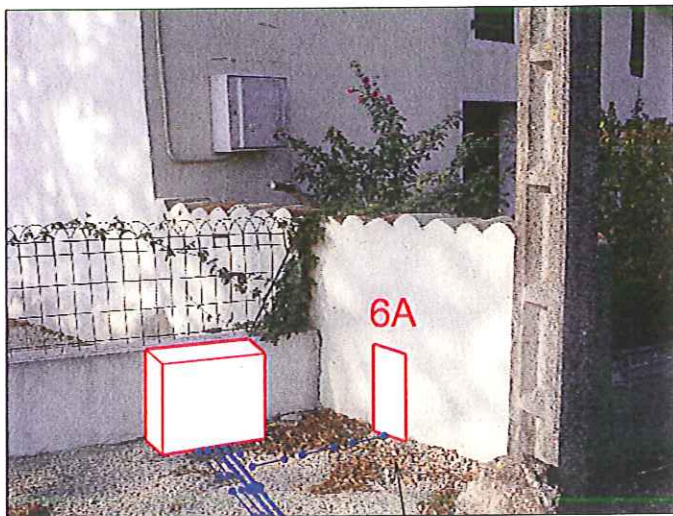


Câble branchement à poser

Coffret borne S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=62cm x Prof=18cm)

		6A-6A'	
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION			
		Unité	ml
09-0010	Encastrement de coffret	1	
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.		2.00
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1	
10-0001	Ouverture et comblement de tranchée		3.00
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

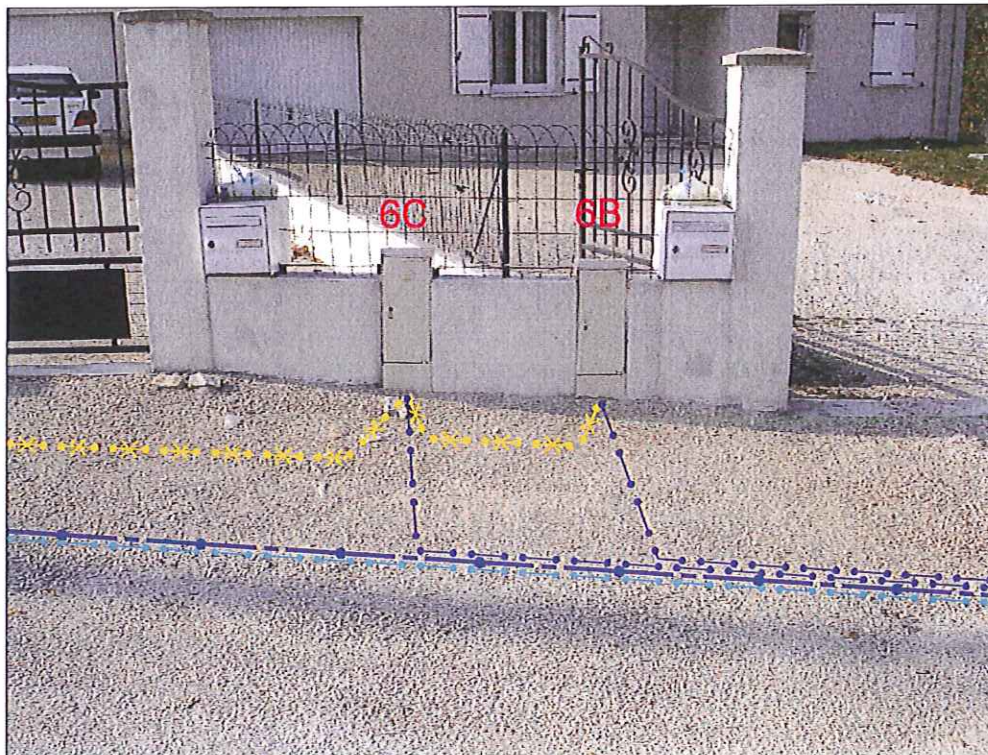


		6B-6C
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0067 Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	2	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	2	

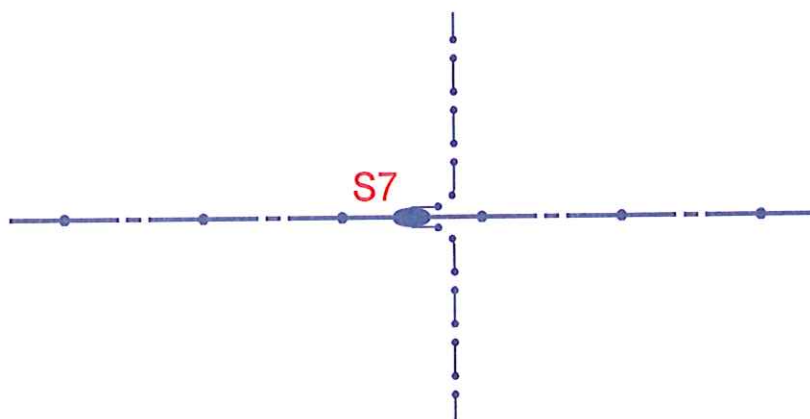


10-0075


TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		S7
Boite de dérivation ou de jonction souterraine sur câble BT 150 mm²	Unité	ml
	1	

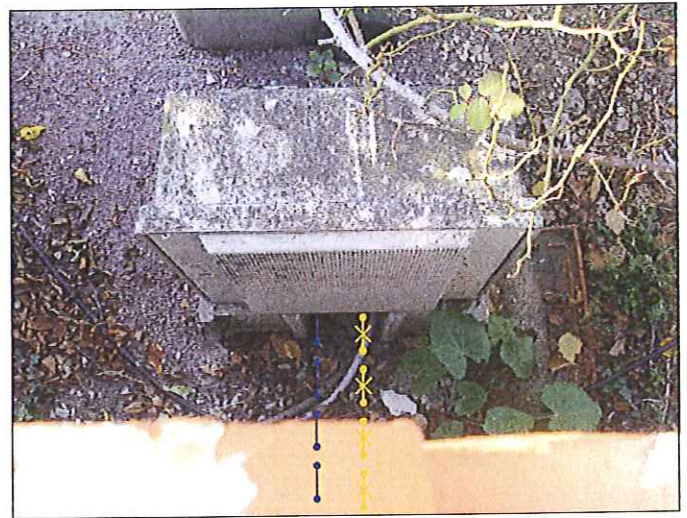

		7A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0043 Percement d'un mur	1	
10-0067 Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

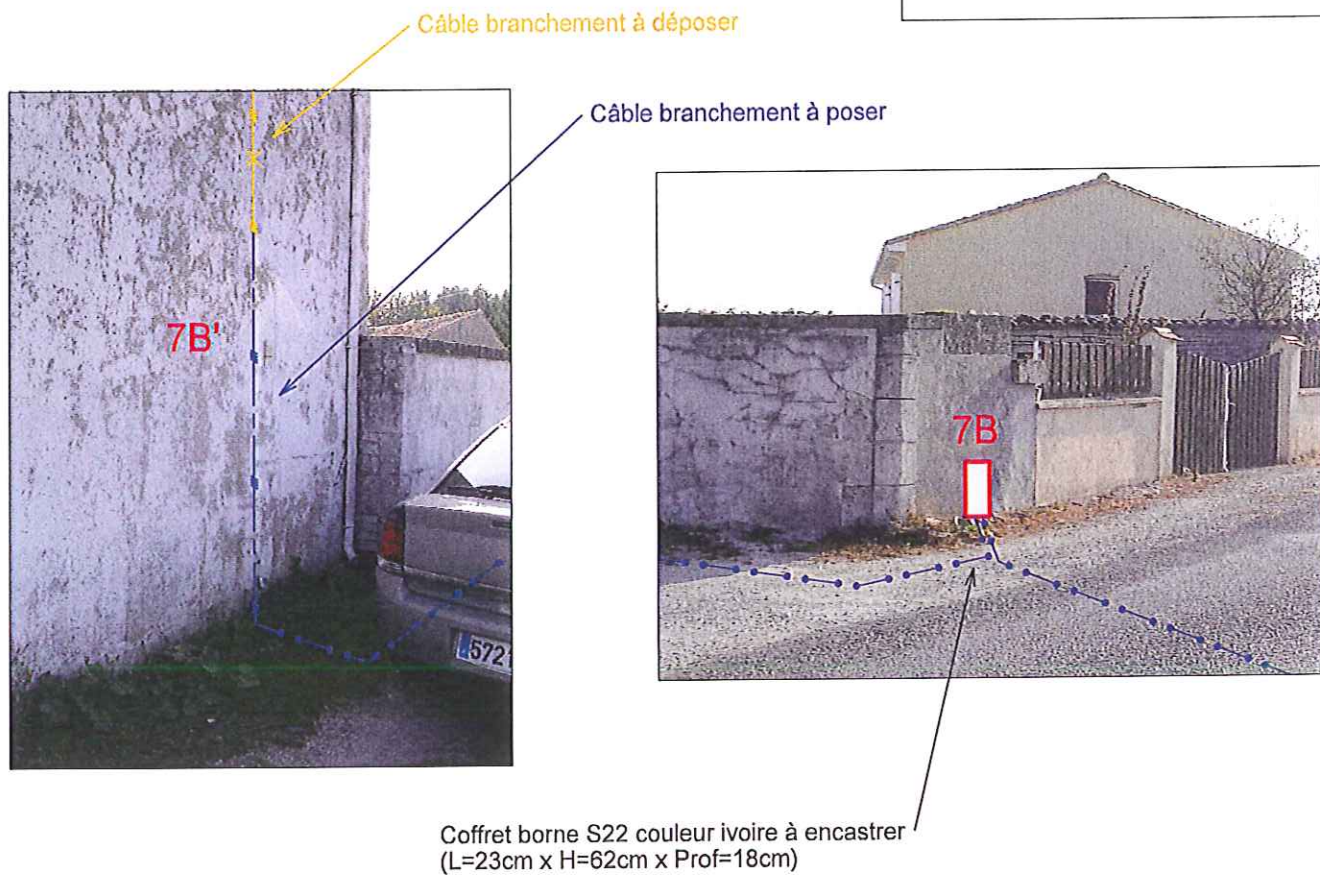


		7B-7B'	
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION			
		Unité	ml
09-0010	Encastrement de coffret	1	
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.		2.50
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1	
10-0001	Ouverture et comblement de tranchée		6.00
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

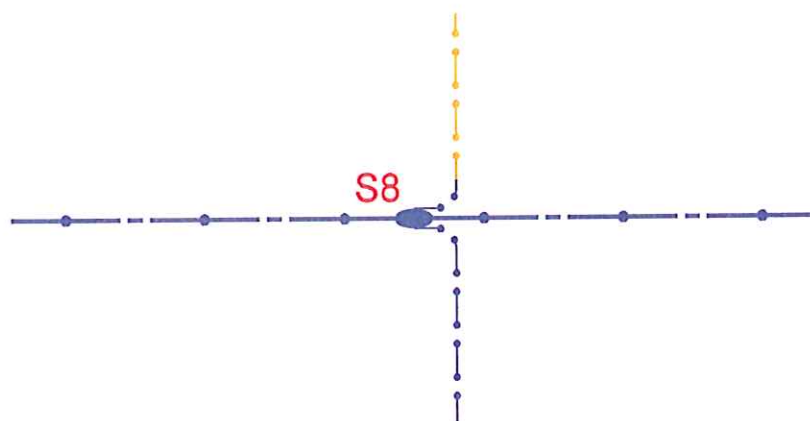


10-0075

TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		S8
Boite de dérivation ou de jonction souterraine sur câble BT 150 mm²	Unité	ml
	1	

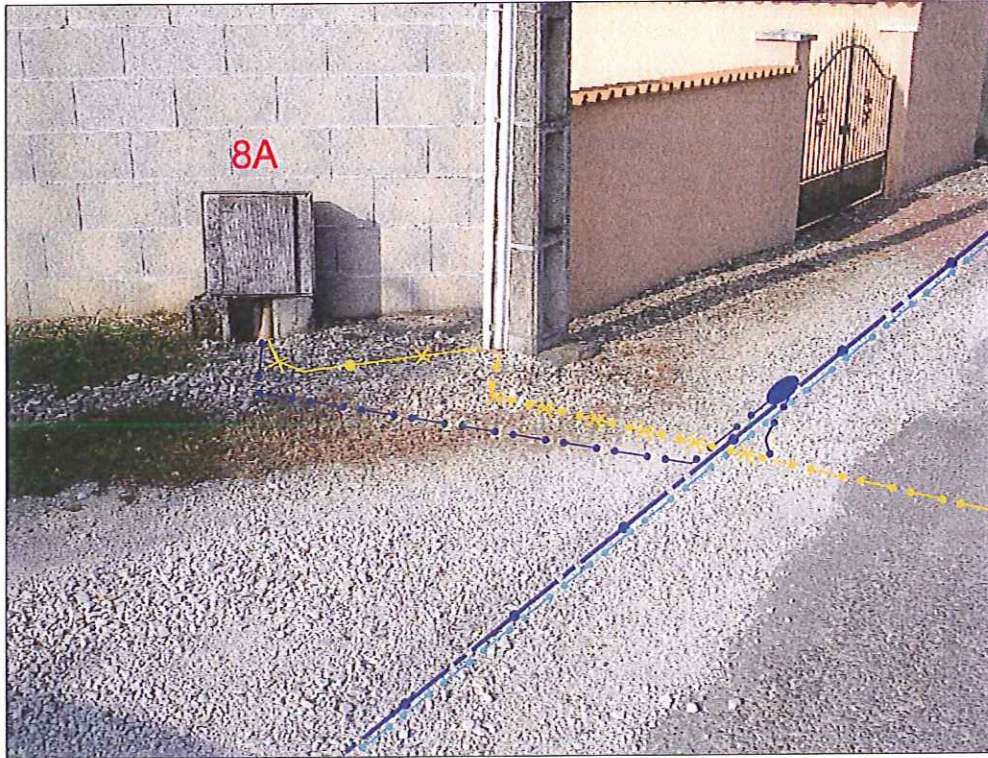


		8A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0067 Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

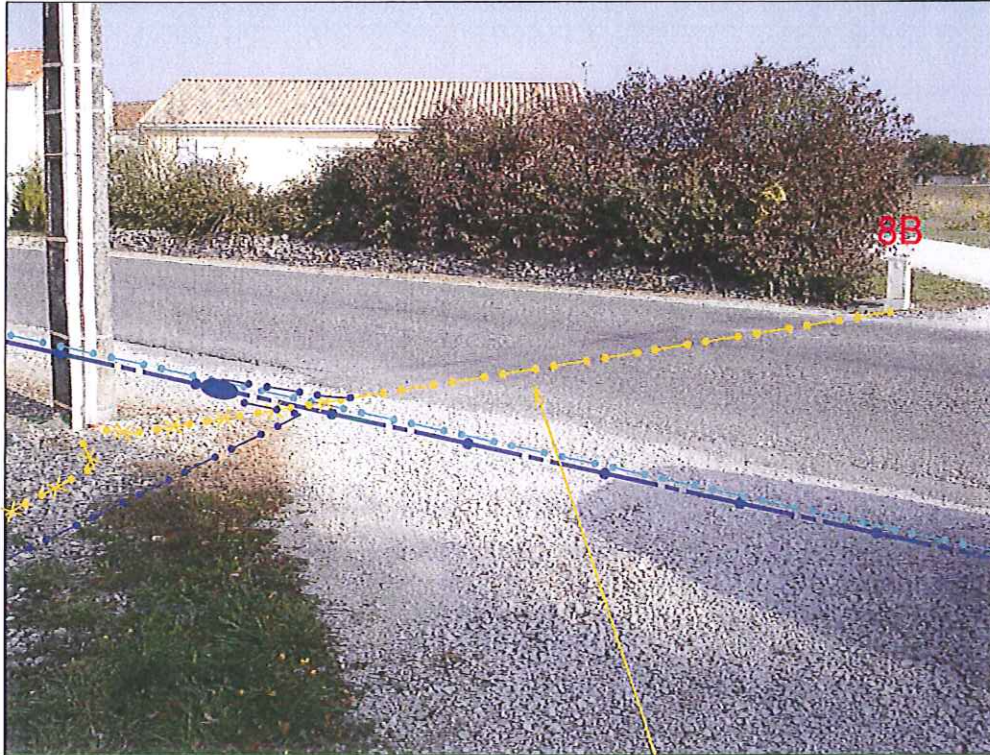

Câble branchement existant à rabattre
pour confection JDD

Fausse Coupure **S9**

Branchement **9A**

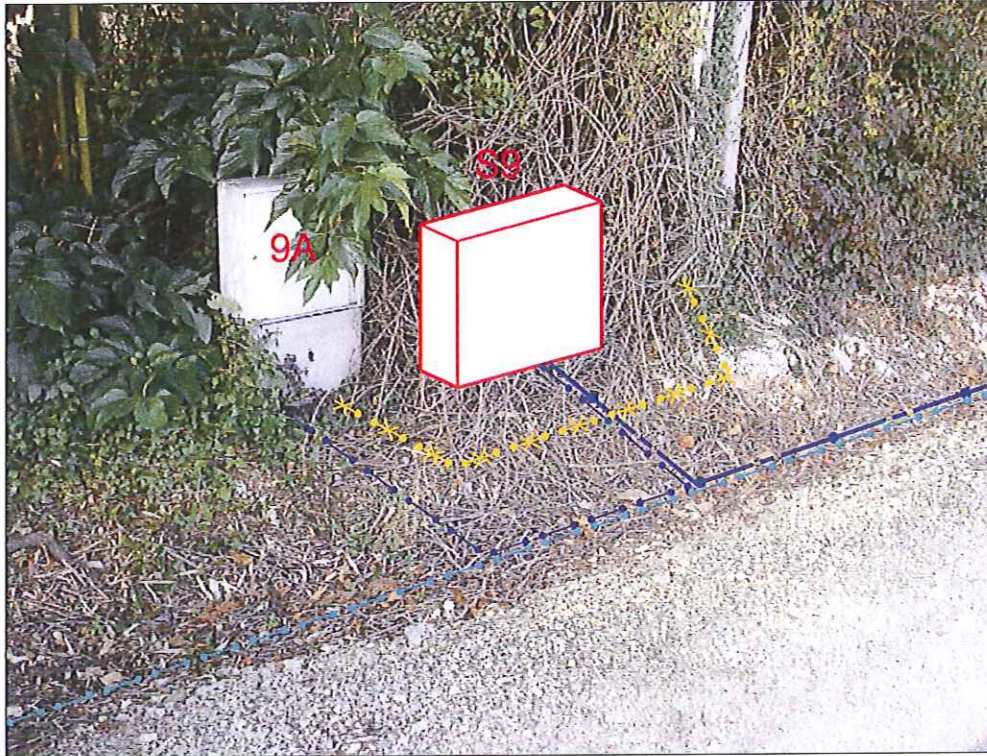

		S9
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0078 Fausse coupure grille 150 mm².	1	
10-0082 Socle double sans téléreport.	1	
10-0084 Couvercle de socle.	2	

		9A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0067 Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	




		S10
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0078 Fausse coupure grille 150 mm².	1	
10-0082 Socle double sans téléreport.	1	
10-0084 Couvercle de socle.	2	

Câble branchement à déposer

Câble branchement à poser

Coffret S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=34cm x Prof=18cm)

		10A
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006	Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1
09-0010	Encastrement de coffret	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	5.00
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1

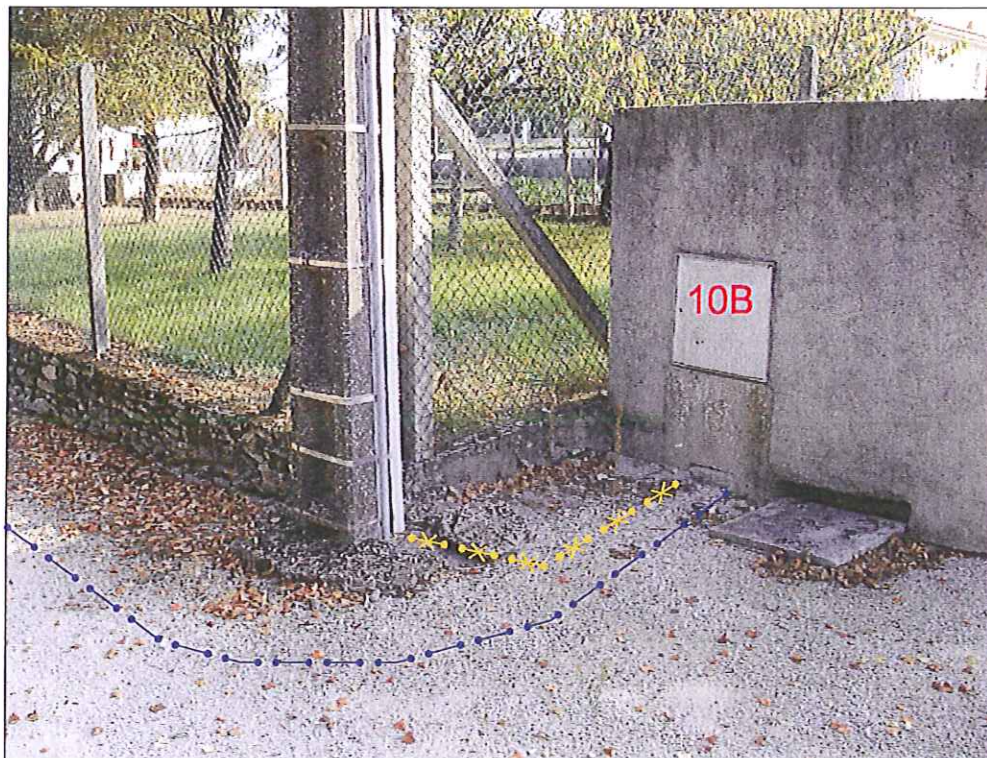

		10B
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
10-0067 Raccordement d'un câble de branchement dans un coffret existant	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

Fausse Coupure


S11

Branchement

11A

Câble branchement à déposer

Câble branchement à poser

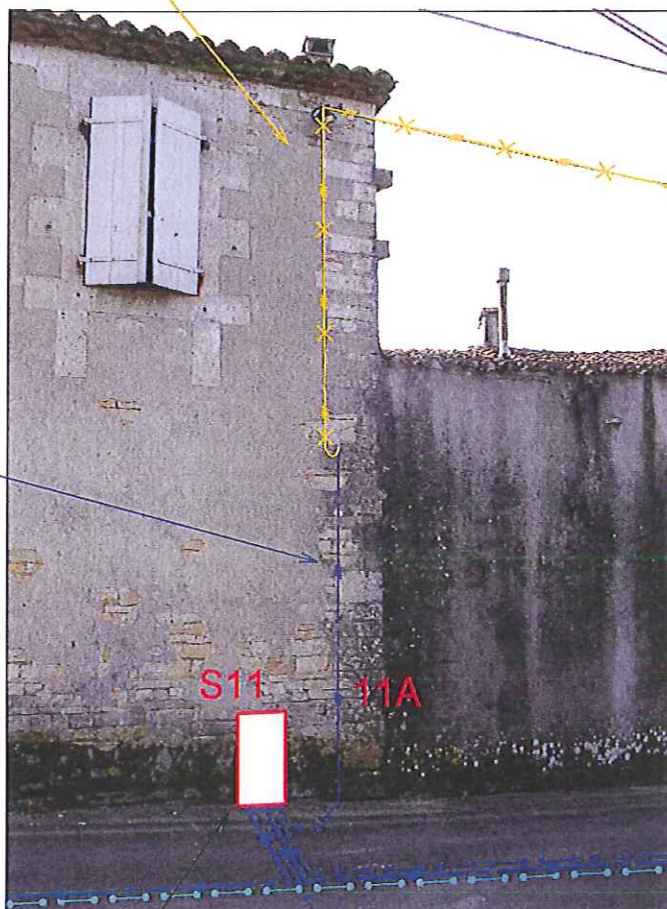

Borne S20 couleur ivoire à encastrer
sur socle réhausse hauteur 75cm
(L=35cm x H=75cm x Prof=20cm)

S11

TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION

	Unité	ml
10-0041 Confection MATN	1	
10-0045 Encastrement d'un coffret.	1	
10-0091 Coffret borne 3 directions ou 6 plages avec téléreport	1	
10-0099 Module réseau 150mm²	2	
10-0101 Module branchement non protégé	8	
10-0103 Module branchement protégé	1	


11A

TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION

	Unité	ml
09-0006 Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1	
09-0016 Pose de câble de branchement sur façade.		3.50
09-0020 Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1	
11-0015 Dépose de bras	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	

Câble branchement à déposer

Câble branchement à poser

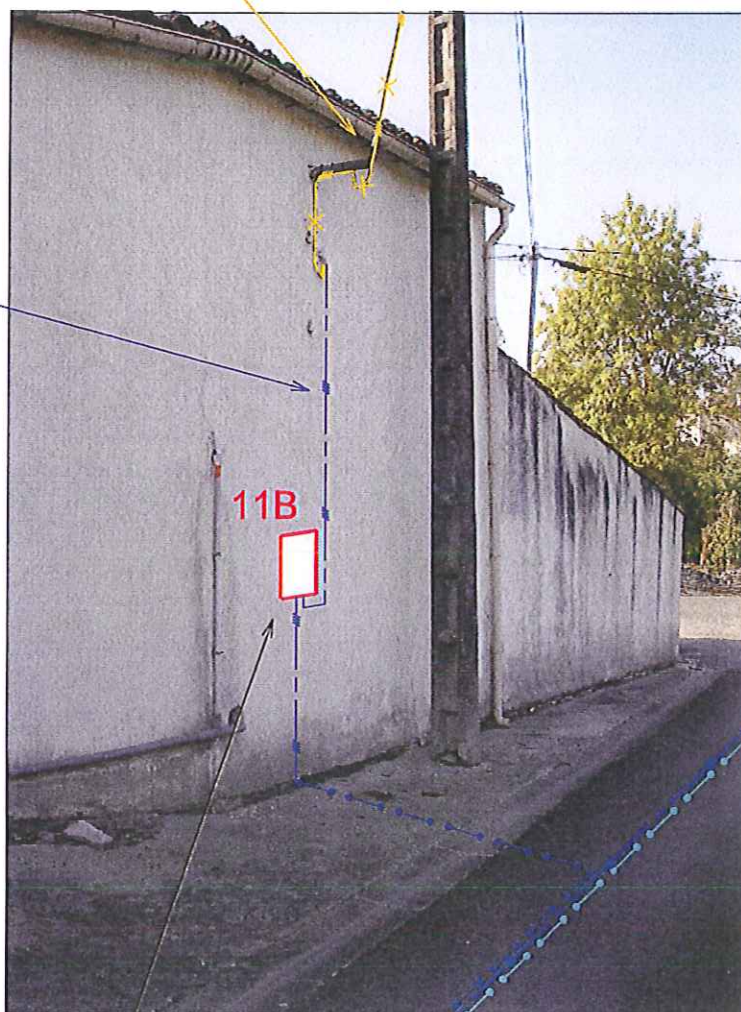

Coffret S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=34cm x Prof=18cm)

		11B
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0006 Coquille de protection pour câble de branchement ou d'éclairage public sur poteau ou façade.	1	
09-0010 Encastrement de coffret	1	
09-0016 Pose de câble de branchement sur façade.		3.50
09-0020 Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1	
11-0015 Dépose de bras	1	
11-0016 Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1	



Câble branchement à déposer

Coffret S22 couleur ivoire à encastrer
(L=23cm x H=34cm x Prof=18cm)

Câble branchement à poser

		11C
TRAVAUX DE POSE BASSE TENSION		
	Unité	ml
09-0010	Encastrement de coffret	1
09-0016	Pose de câble de branchement sur façade.	2.00
09-0020	Raccordement basse tension entre un câble souterrain et un câble aérien de branchement ou d'éclairage public.	1
10-0001	Ouverture et comblement de tranchée	12.00
11-0016	Dépose de branchement ou de câble d'éclairage public	1