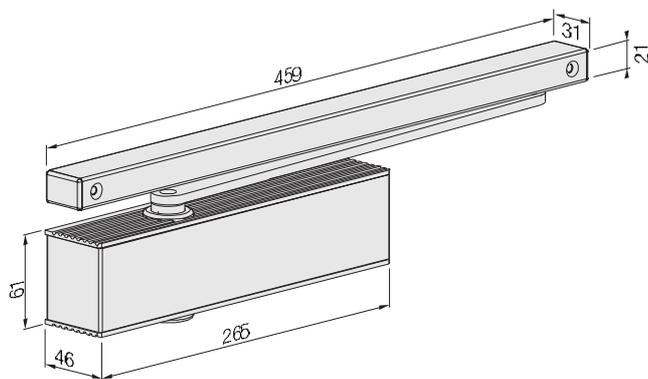


**PLUS PRODUIT**

- Frein à l'ouverture réglable
- Plaque de montage multi perçages fournie avec l'appareil
- Pose facilitée avec un seul positionnement quelque soit la force d'utilisation de l'appareil
- Un appareil pour les 4 forces
- Pose extérieure
- Agréé norme EN 1154

**Dimensions****Côté technique**

- Vitesse de fermeture ajustable et restant régulière par mécanisme à crémaillère elliptique
- Capot anti vandalisme clipsable, déblocage uniquement avec un outil
- Force de fermeture réglable en continu par vis, force 1-4 selon EN 1154 A
- Vitesse de fermeture réglable par vis (côté paumelles de 180° à 0° et opposé aux paumelles de 140° à 0°)
- A-coup final réglable par vis de 7° à 0°
- Conforme à la réglementation PMR (personnes à mobilité réduite)
- Frein à l'ouverture réglable par vis à partir de 70°
- Montage réversible droite/gauche côté paumelles corps sur ouvrant ou opposé aux paumelles corps sur dormant
- Montage réversible droite/gauche côté opposé aux paumelles corps sur ouvrant ou côté paumelles corps sur dormant avec le le 510 G NW
- Pour porte de largeur maximale 1100 mm
- Plaque de montage invisible fournie
- Facilité d'ouverture de la porte due au réglage hydraulique de haute qualité
- Dimensions du corps : longueur 265 mm, hauteur 61 mm, profondeur 46 mm
- Huile thermo-constante (-40°/+60°)
- Ouverture de la porte maximum 180°
- Montage sur porte coupe-feu et pare-fumée

**Options**

- Accessoires : capot inox pour ferme porte et glissière
- Arrêt pour bras à coulisse (pose interdite sur porte coupe-feu ou pare-fumée)
- Limiteur d'ouverture
- Divers accessoires de pose (voir tableau de références - page 81)
- Sélecteur linéaire de fermeture mécanique ou électromagnétique (voir pages 84-85)

**Garantie**

- Les ferme-portes 510 NW sont garantis 3 ans, à partir de leur date de fabrication, contre tous défauts de fabrication
- Cette garantie est caduque si le produit a été incorrectement installé ou endommagé lors de son installation

DÉSIGNATION	Force	Argent	Noir	Blanc
OD avec bras à coulisse	2/4	2010530	2010531	2010532
OD corps seul	2/4	2010537	2010538	2010539
G OD avec bras à coulisse	2/4	2010540*	2010541*	2010542*

\* Attention montage inversé pour la version G

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Gabarit de perçage pour ferme porte S120 - 510 NW - 610 NW	2010000