


ACTIPRO MULTIFONCTION



ENDUIT MULTIFONCTION EN POUDRE

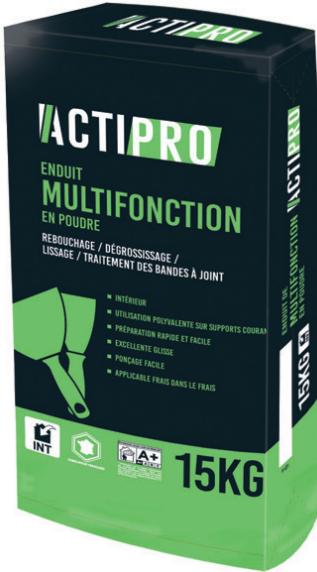

- > 4 en 1 : Reboucher - Egaliser - Lisser - Traitement des bandes à joint.
- > Préparation rapide et facile.
- > Sans grumeaux.
- > Bonne glisse.
- > Applicable frais dans le frais.
- > Ponçage facile.
- > FDS disponible.

Cdt. : sac de 15 KG
CODE ACTIPRO : ACTI061

INFORMATIONS TECHNIQUES

> DESTINATION

Intérieur. Destiné au rebouchage des trous, fissures et saignées d'encadrement jusqu'à 20 mm. Egalisation des surfaces. Lissage des fonds. Collage des moulures, corniches et rosaces de staff. Traitement des bandes à joint.

> RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Présentation : poudre à délayer avec de l'eau.

Composants : Liant organique complexe et dérivés cellulosaques - Charges minérales sélectionnées.

pH : 7 +/- 0.5.

Couleur : blanc.

Temps d'utilisation à 20°C : de 1 heure pour le rebouchage à 1h30 pour le lissage.

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet.

Classification : NFT 36-005 - Famille III, classe 3.

Norme : NF EN 165 66.

Classement au feu : EUROCLASS - A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.

> HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com.

> CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité.

> MISE EN OEUVRE

Préparation : verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Dilution : 50-55% - Soit 0,50-0,55 litre d'eau pour 1 kg de poudre selon l'utilisation.

> APPLICATION

Matériel : lissouse, lame à enduire, couteau de peintre.

Conditions : ne pas appliquer par une température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 30 ° C et hygrométrie supérieure à 65% H.R.

Nettoyage du matériel : à l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

Epaisseur d'application : 20 mm.

Consommation moyenne : 1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre.

Supports : béton, béton cellulaire, enduits de ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures, enduit garnissant, toile de verre.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

Recouvrement : Peinture mate et satinée ou revêtements muraux légers.

> DONNÉES DE SÉCURITÉ : Pas d'étiquetage de danger.