



AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier AMBIANCE





▷ AMBIANCE PM

Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. **Entraxe :** 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire (montage top) : 4,90 m.

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg, en suspendu.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.82 m



▷ AMBIANCE PM TOP

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. **Entraxe :** 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire (montage top) : 4,20 m

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm.

(illustrations ci-dessus : peinture givrée)

▷ AMBIANCE GM

Candélabres de section cylindrique évolutive, monobloc, réalisé en acier.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. **Entraxe :** 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 7.5 m, 8.5 m et 9.5 m.


Fixations du luminaire : rotule Ø 34 pdg ou Ø 60 mm.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1.20 m et 1.60 m.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

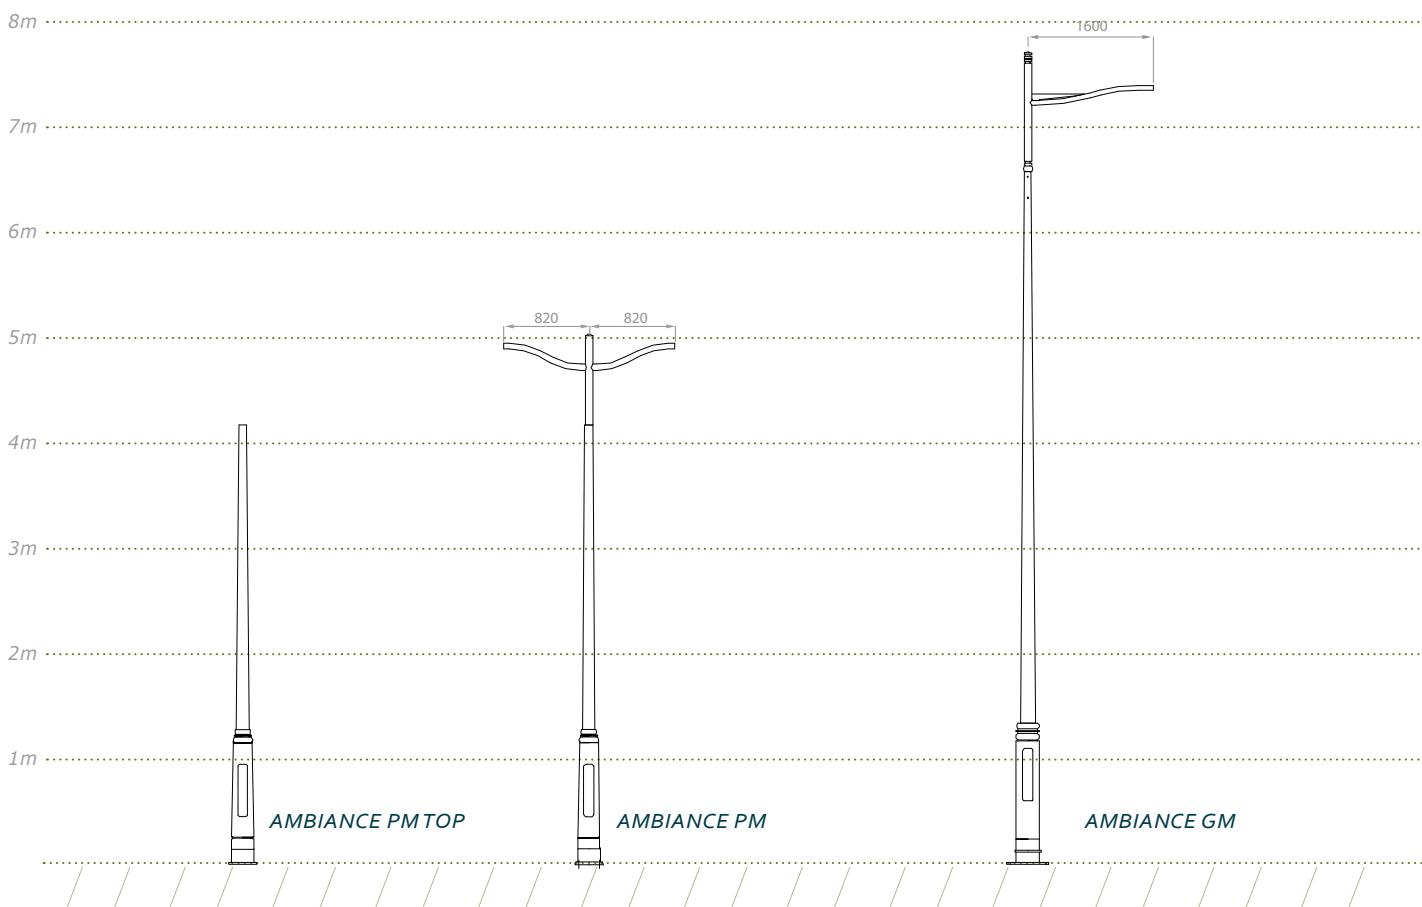



AMBIANCE PM
Luminaire :
Stanza
Hauteur :
4,95 m.

AMBIANCE PM TOP
Luminaire :
Indice lyre
Hauteur :
4,20 m.

AMBIANCE PM TOP
Luminaire :
Elsy
Hauteur :
4,20 m.

AMBIANCE PM TOP
Luminaire :
Perle lyre
Hauteur :
4,20 m.