


AGENCE PERIGORD

178, ROUTE D'ANGOULEME
24000 PERIGUEUX - FRANCE
TÉL. : +33 (0)5 53 35 82 00
FAX : +33 (0)5 53 35 82 17
WWW.LYONNAISE-DES-EAUX.FR

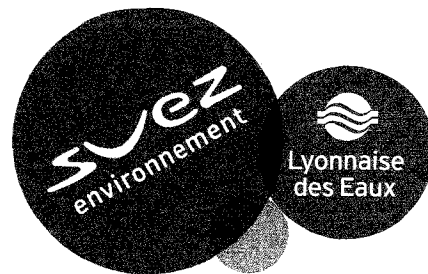

Monsieur le Maire

En Mairie

16560 AUSSAC VADALLE

Périgueux, le 19 avril 2012

V/Réf. :

N/Réf. : SDt/BBc

Dossier suivi par : Sylvain DESCAT

Objet : Travaux AEP « RAVAUD »

Monsieur le Maire,

Comme convenu, vous trouverez, ci-joint en double exemplaire nos devis relatifs aux travaux, lieu-dit « RAVAUD » :


- Réalisation d'une amorce sur le réseau d'eau potable pour raccordement de 3 lots.
- Réalisation d'une amorce sur le réseau d'eau potable pour urbanisation future.

Nous restons à votre disposition pour toute précision.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Pascal DAMIANI
Chef d'Agence

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Damiani', with a long horizontal stroke extending to the right.



DEVIS AEP

AGENCE PERIGORD - 178, Route d'Angoulême - 24000 PERIGUEUX - Tél : 05.53.35.82.00

Dossier suivi par : S. DESCAT


N° de Devis :	Date : 16/04/12
Référence : REALISATION D'UNE AMORCE SUR LE RESEAU AEP (POUR URBANISATION FUTURE)	
Nom du Propriétaire : MAIRIE D'AUSSAC VADALLE	Tel :
Adresse du Chantier : RAVAUD (SORTIE BOURG)	
Adresse de Facturation : VADALLE - 16560 AUSSAC VADALLE	

N°PRIX	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE	QTE	TOTAL H.T.
PREPARATION ET REPLI DU CHANTIER					
Préparation, installation et repli de petit chantier, non cumulable avec 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3					
1.1.4.1	Longueur inférieure à 0.5 km.	f	440,00	1	440,00
Sondage de reconnaissance					
1.1.7	Pour repérage de réseaux	u	170,50	1	170,50
TERRASSEMENTS					
Tranchée exécutée aux engins mécaniques. Prof. ≤ à 1,30 m					
1.2.1.1	Pour canalisations jusqu'à 125 mm, larg. adm. max. 0,70 m	ml	5,28	10	52,80
Plus-value tranchées exécutées en terrain en terrain rocheux					
1.2.5.1	Pour canalisations jusqu'à DN 125 mm	dm.ml	2,86	120	343,20
Plus-value tranchées exécutées à la main					
1.2.6	Plus-value pour tranchée à la main, hors rocher	dm.ml	3,74	5	18,70
Découpage revêtement à la scie ou à l'outil pneumatique					
1.2.12	Découpage de revêtement existant, par ml de trait de découpage	ml	2,75	10	27,50
TRAVAUX CONNEXES					
Régulation de la circulation					
1.3.4.1	Régulation de la circulation par feux tricolores	j	53,90	2	107,80
Evacuation et régalaage des déblais exédentaires (non compris frais de décharge)					
1.3.5.1	Distance < à 2km	m³	4,18	6	25,08
1.3.5.2	Distance à partir de 2 km	m³/km	1,21	30	36,30
Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement					
1.3.7.1	Sable (Déconseillé en zone d'écoulement ou fluctuation de nappe)	m³	29,70	2,4	71,28
1.3.7.3	Calcaire concassé 0/31,5 compacté	m³	28,60	2,4	68,64
Croisement de câbles gainés et toutes canalisations rencontrées en fouille					
1.3.10.1	pour un diamètre global < 100 mm	u	66,00	2	132,00
CROISEMENT DE VOIES DE COMMUNICATION ET COURS D'EAU					
Mise en place de câble, gaine, grillage avertisseur et confection de la zone de pose					
1.4.7.4	Fourniture et pose de grillage avertisseur plastique avec fil d'acier	ml	1,32	12	15,84
REFECTION DE CHAUSSEES					
Réfection de chaussées revêtue					
1.6.2.5	Grave-ciment	m³	77,00	1,2	92,40

N°PRIX	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE	QTE	TOTAL H.T.
CANALISATIONS SOUS PRESSION - PIECES DE RACCORD					
Canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène haute densité (PEHD)					
2.1.2.7	PEHD 16 bars, D.N. 50 mm	ml	5,19	12	62,30
Pièces de raccord D.N. 50 mm, P.N. 16 bars en P.E.H.D. non soudé					
2.1.6.16	Té bride-bride	u	66,99	1	66,99
2.1.6.22	Plaque pleine ou percée	u	15,18	1	15,18
2.1.6.23	Bride autobutée	u	18,15	4	72,60
ROBINETS-VANNE ET ACCESSOIRES					
Robinet - vanne D.N. 40 mm à opercule caoutchouc					
2.2.1.1	Robinet - vanne P.N. 16 bars	u	137,50	1	137,50
Bouche à clé complète					
2.2.3.1	Bouche à clé normale	u	55,00	1	55,00
TOTAL H.T.					2 011,61
TVA : 19,6 %					394,28
TOTAL T.T.C.					2 405,89

Délai d'exécution des travaux : 6 semaines (sous réserve de l'obtention par nos services des autorisations nécessaires), après réception d'un exemplaire du présent devis signé.

Validité du devis : 3 Mois.



DEVIS AEP

AGENCE PERIGORD - 178, Route d'Angoulême - 24000 PERIGUEUX - Tél : 05.53.35.82.00

Dossier suivi par : S. DESCAT

N° de Devis :	Date : 16/04/12
Référence : REALISATION D'UNE AMORCE SUR LE RESEAU AEP POUR RACCORDEMENT 3 LOTS	
Nom du Propriétaire : MAIRIE D'AUSSAC VADALLE	Tel :
Adresse du Chantier : RAVAUD (ENTREE BOURG)	
Adresse de Facturation : VADALLE - 16560 AUSSAC-VADALLE	

N°PRIX	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE	QTE	TOTAL H.T.
PREPARATION ET REPLI DU CHANTIER					
Préparation, installation et repli de petit chantier, non cumulable avec 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3					
1.1.4.1	Longueur inférieure à 0.5 km.	f	440,00	1	440,00
Sondage de reconnaissance					
1.1.7	Pour repérage de réseaux	u	170,50	1	170,50
TERRASSEMENTS					
Tranchée exécutée aux engins mécaniques. Prof. ≤ à 1,30 m					
1.2.1.1	Pour canalisations jusqu'à 125 mm, larg. adm. max. 0,70 m	ml	5,28	10	52,80
Plus-value tranchées exécutées en terrain en terrain rocheux					
1.2.5.1	Pour canalisations jusqu'à DN 125 mm	dm.ml	2,86	120	343,20
Plus-value tranchées exécutées à la main					
1.2.6	Plus-value pour tranchée à la main, hors rocher	dm.ml	3,74	5	18,70
Découpage revêtement à la scie ou à l'outil pneumatique					
1.2.12	Découpage de revêtement existant, par ml de trait de découpage	ml	2,75	10	27,50
TRAVAUX CONNEXES					
Régulation de la circulation					
1.3.4.1	Régulation de la circulation par feux tricolores	j	53,90	2	107,80
Evacuation et régalaage des déblais exédentaires (non compris frais de décharge)					
1.3.5.1	Distance < à 2km	m³	4,18	6	25,08
1.3.5.2	Distance à partir de 2 km	m³/km	1,21	30	36,30
Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement					
1.3.7.1	Sable (Déconseillé en zone d'écoulement ou fluctuation de nappe)	m³	29,70	2,4	71,28
1.3.7.3	Calcaire concassé 0/31,5 compacté	m³	28,60	2,4	68,64
Croisement de câbles gainés et toutes canalisations rencontrées en fouille					
1.3.10.1	pour un diamètre global < 100 mm	u	66,00	2	132,00
CROISEMENT DE VOIES DE COMMUNICATION ET COURS D'EAU					
Mise en place de câble, gaine, grillage avertisseur et confection de la zone de pose					
1.4.7.4	Fourniture et pose de grillage avertisseur plastique avec fil d'acier	ml	1,32	12	15,84
REFECTION DE CHAUSSEES					
Réfection de chaussées revêtue					
1.6.2.5	Grave-ciment	m³	77,00	1,2	92,40

N°PRIX	DESIGNATION	U	PRIX UNITAIRE	QTE	TOTAL H.T.
<u>CANALISATIONS SOUS PRESSION - PIECES DE RACCORD</u>					
Canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène haute densité (PEHD)					
2.1.2.7	PEHD 16 bars, D.N. 50 mm	ml	5,19	12	62,30
Pièces de raccord D.N. 50 mm, P.N. 16 bars en P.E.H.D. non soudé					
2.1.6.22	Plaque pleine ou percée	u	15,18	1	15,18
2.1.6.23	Bride autobutée	u	18,15	1	18,15
<u>ROBINETS-VANNE ET ACCESSOIRES</u>					
Bouche à clé complète					
2.2.3.1	Bouche à clé normale	u	55,00	1	55,00
<u>BRANCHEMENTS PARTICULIERS</u>					
Dispositif de branchement particulier sur D.N. 140 à 160 mm					
3.1.2.3	Branchement de DN 40 mm	u	232,10	1	232,10
Robinet de branchement					
3.1.4.3	Plus-value pour robinet à perçage vertical en charge DN 40mm	u	56,10	1	56,10
TOTAL H.T.					2 040,87
TVA : 19,6 %					400,01
TOTAL T.T.C.					2 440,89

Délai d'exécution des travaux : 6 semaines (sous réserve de l'obtention par nos services des autorisations nécessaires),
après réception d'un exemplaire du présent devis signé.

Validité du devis : 3 Mois.