

MOTORISATION
SÉLECTIONS
VOILET

simu

MOTORISATION
somfy.
Disponible en filaire, RTS et IO

NOS VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Fabriqué sur mesure, le volet roulant « traditionnel » est composé d'un axe, d'un tablier, d'une paire de coulisses et de ses accessoires de pose.

Il s'enroule en comble, dans un coffre bois où s'intègre dans un coffre tunnel maçonné. Il satisfait aux normes d'isolation et s'intègre parfaitement dans l'habitat en préservant l'esthétique.



✓ Occultation parfaite


✓ Grande résistance à l'effraction (verrous anti-soulèvement, rigidité du tablier en aluminium profilé)

✓ Isolation thermique (lame d'air entre le volet et la fenêtre)

✓ Grande facilité de pose standard

✓ Pas de liaison mécanique entre les coulisses et le coffre.


LES MANŒUVRES

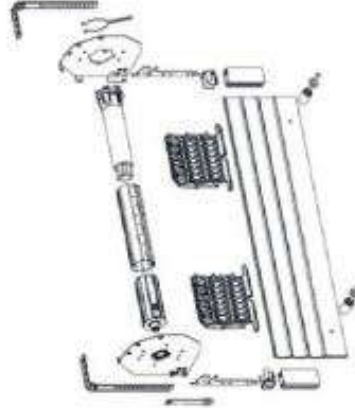

MONTAGE TRADI EXPRESS



MONTAGE COFFRE UNITEAU

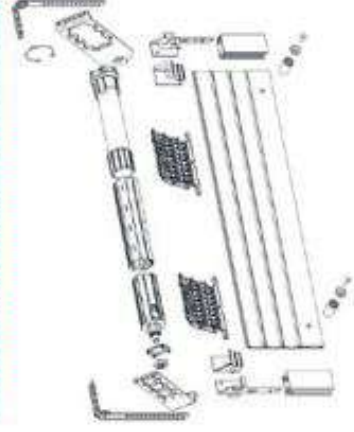

MONTAGE TRADI PAPILLON



MONTAGE DRAPEAU